


Köszönjük, hogy a Thermos® cég termékét választotta. Használat előtt olvassa el a használati utasítást. Kérjük, őrizze meg későbbi hivatkozás céljából.

#### Termékrajz

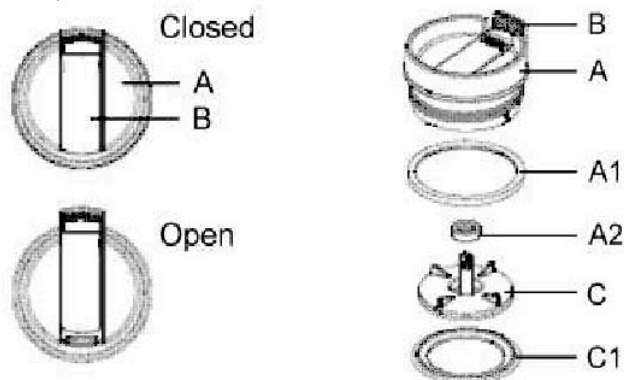

#### Használati utasítás

##### 1) Zárórendszer kinyitása

Csavarja a zárórendszert az óramutató irányával ellentétes irányban.

##### 2) A termoszbögre megtöltése

Töltse meg itallal a termoszbögrét a belső oldalán kijelölt vonalig. A vonal alatt a következő angol felirat van „do not fill above line”. Ezen vonalon való túltöltés a zárórendszer szivárgását okozhatja. Jobb hőszigetelés elérése érdekében melegítse elő/hűtse ki a termoszbögrét meleg/hideg vízzel kb 1 perccig.

##### 3) Zárórendszer bezárása

Csavarja a zárórendszert az óramutató irányában.

##### 4) Ital fogyasztása

Kinyitáskor tartsa a termoszbögrét függőlegesen, hogy ne folyjon ki az ital. Mozdítsa a B részt az „open” pozícióba (míg nem érez vagy nem hall kattanást). Most az ital az ivórendszeren keresztül kifolyhat. Zárja be a zárórendszert úgy, hogy a B részt mozdítsa vissza a „close” pozícióba (míg nem érez vagy nem hall kattanást). A termoszbögre csak abban az esetben vízálló, ha a B rész a „close” pozícióban van.

#### Zárórendszer szétszedése

Tisztítás érdekében a következő képpen szedheti szét a zárórendszert a termékrajz alapján.

- 1) Csavarja ki a zárórendszert (A) az óramutatóval ellentétes irányban a termoszbögre testéből, mozdítsa a (B) részt az „open” pozícióba és fordítsa a zárórendszert fejjel lefelé.
- 2) Fordítsa a (C) részt egy negyed fordulattal az óramutató irányával ellentétesen (a végső pozícióba).
- 3) Húzza ki a zárórendszer (C) részét az (A) zárórendszerből.
- 4) Vegye le a tömítést (A1, A2, C1)
- 5) Mossa meg az összes részt és hagyja alaposan kiszáradni

#### A zárórendszer összeszerakása

- 1) Szerelje fel a tömítést (A1, A2, C1). Győződjön meg róla, hogy a tömítések a helyes pozíciókban vannak. Különben a zárórendszer nem szigetel.
- 2) Helyezze a zárórendszer alsó részét (C) a zárórendszerbe (A) úgy, hogy a (B) rész az „open” pozícióban legyen. Fordítsa a (C) részt egy negyed fordulattal az óramutató irányában (a végpozícióba).
- 3) Mozdítsa a (B) részt a bezárt majd nyitott pozícióba és győződjön meg róla, hogy a (C) rész mozgatható. Bezárt állapotban a tömítés (C2) a zárórendszerbe (A) illik.

#### Karbantartás

- Első használat előtt és minden használat után langyos vízzel öblítse ki a termoszbögrét és hagyja alaposan megszáradni.
- Tisztításhoz használhat semleges, nem abrazív mosószert, oxigén alapú fehérítőt.
- A termoszbögre mosható mosogatógépjében. A mosószer csak megsértheti a termoszbögre felületét. Legjobb eredményt kézi mosással érhet el.
- Évente egyszer ellenőrizze a termoszbögre záróképességét, szükség esetén cserélje ki a használt részeket újakra – lásza a Pótalkatrészek részt.

#### Biztonsági utasítások

- ✗ Nem ajánlott szénsavas italok, szálas teák és gyorsan romló italok mint pl. tej, tejtermékek és pépek tárolására,
- ✗ ne használja a termoszbögrét, ha a belső burkolat megsérül és az ital a termoszbögre falai közé kerül, vagy ha a termoszbögre elveszíti szigetelési tulajdonságait,
- ✗ ne használjon éles tárgyakat, ne hagyja a termoszbögrét vízben állni,
- ✗ ne rakja forró tárgyakat, ne rakja mikrohullámsütőbe,
- ✗ ne használjon hígítószerket, benzint, súrolókefét, sírólóport,
- ✗ olajok, mosószerek vagy krémek károsíthatják a termoszbögre felületét,
- ✗ a termosz külső falára ne használjon fehérítőszerket, ne sterilizáljon forralással,
- ✗ nem ajánlott gyerekeknek 3 éves korig, forró ital esetében ne adja gyerekeknek,
- ✓ Kizárólagosan folyadékokra használja.



#### Paraméterek

<b>Ürtartalom:</b>	355 ml	Keeps cold*: 10 hours
<b>Súly:</b>	0,33 kg	Keeps hot*: 3 hours
<b>Méretek:</b>	magasság – 16,4 cm	
	átmérő – 8,4 cm	

\*A szigetelőképeség órákban van megadva. Azt az időpontot mérjük, mely alatt az ital hőmérséklete a kiinduló értéktől a végső értékbe változik, miközben a környezet hőmérséklete 20°C. Keeps Hot: kiinduló hőmérséklet 95°C, végső hőmérséklet 49°C. Keeps Cold: kiinduló hőmérséklet 1°C, végső hőmérséklet 13°C.

#### Pótalkatrészek

A zárórendszer *használati alkatrésze* – rendszeresen ellenőrizze, nem használódott-e el és szükség esetén cserélje ki újra.

Pótalkatrészeket a [www.thermos.co.hu](http://www.thermos.co.hu) címen, vagy kereskedőjénél rendelhet.

#### Elérhetőség

Kizárólagos forgalmazó Magyarország részére:  
THERMOS® - Nisen s.r.o.

web: [www.thermos.co.hu](http://www.thermos.co.hu)

