


Köszönjük, hogy a Thermos® cég termékét választotta. Használat előtt olvassa el a használati utasítást. Kérjük, őrizze meg későbbi hivatkozás céljából.

#### Termékrajz

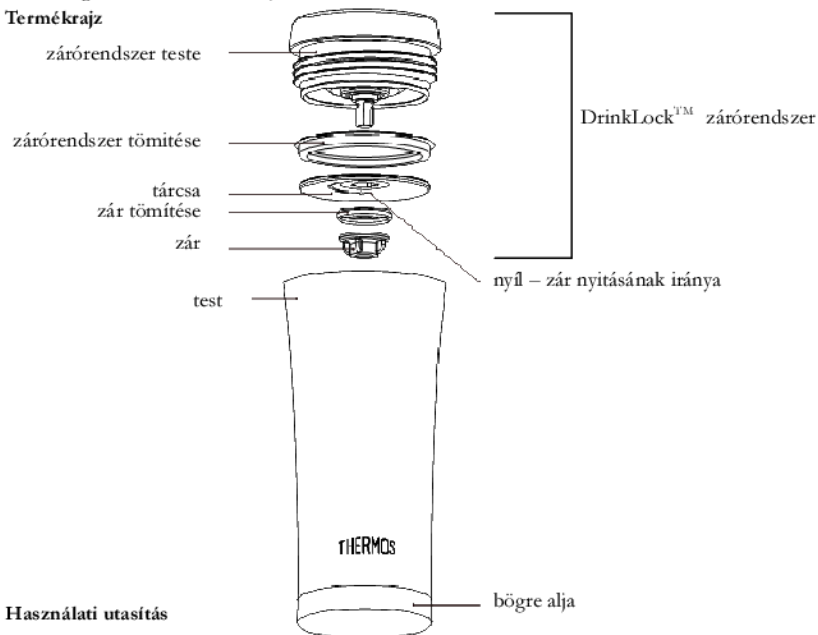

#### Használati utasítás

##### 1) Zárórendszer kinyitása

Csavarja a zárórendszert az óramutató irányával ellentétes irányban.

##### 2) A termoszbögre megtöltése

Töltse tele a termoszbögrét maximálisan a belső falon kijelölt vonalig, a termékrajz alapján. (A dombornyomó vonal kb. 3 cm-re van a termoszbögre testének felső szélétől). Ezen vonalon való túltöltés a zárórendszer szivárgását okozhatja. Jobb hőszigetelés elérése érdekében melegítse elő/hűtse ki a termoszbögrét meleg/hideg vízzel kb 1 percig.

##### 3) Zárórendszer bezárása

Csavarja a zárórendszert az óramutató irányában.

##### 4) Ital fogyasztása


Kinyitáskor tartsa a termoszbögrét függőlegesen, hogy ne folyjon ki az ital. A gomb megnyomása után a termoszbögre kinyílik – kattintás jelzi. Ekkor az ital az ivórendszer nyílásain fog folyni. A termoszbögre bezárása érdekében nyomja meg újra a gombot – kattintás jelzi.

#### A DrinkLock™ zárórendszer szétszedése

Tisztítás érdekében a következő képpen szedheti szét a zárórendszert a termékrajz alapján.

- 1) Csavarja a zárórendszert az óramutató irányával ellentétesen, nyissa ki a zárórendszert a gomb megnyomásának segítségével és fordítsa fejjel lefelé.
- 2) A zárat lazítsa meg az óramutató irányával ellentétes irányban és emelje fel.
- 3) Vegye ki a zár tömítését.
- 4) Vegye ki a tárcsát.

- 5) Vegye le a tömítést a zárórendszer testéről.
- 6) Tisztítsa ki a zárórendszer összes részét és hagyja tökéletesen kiszáradni.
- 7) Fordított munkamenettel összerakja a zárórendszert. Az összes tömítésnek megfelelően kell lenni felhelyezve (lásza az ábrát alul – a tömítés helyes pozíciója), hogy helyesen töltse funkcióját.

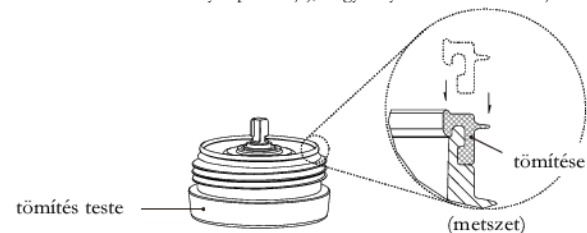

#### Karbantartás

- Első használat előtt és minden használat után langyos vízzel öblítse ki a termoszbögrét és hagyja alaposan megszáradni.
- Tisztításhoz használhat semleges, nem abrazív mosószert, oxigén alapú fehérítőt.
- A termosz külső falát (festék, lakk, minta) kizárólagosan nedves ronggyal törölje.
- Évente egyszer ellenőrizze a termoszbögre záróképességét, szükség esetén cserélje ki a használt részeket újakra – lásza a Pótalkatrészek részét.

#### Biztonsági utasítások

- ✗ Nem ajánlott szénsavas italok, szálas teák és gyorsan romló italok mint pl. tej, tejtermékek és pépek tárolására,
- ✗ ne használja a termoszbögrét, ha a belső burkolat megsérül és az ital a termoszbögre falai közé kerül, vagy ha a termoszbögre elveszíti szigetelési tulajdonságait,
- ✗ ne használjon éles tárgyakat, ne hagyja a termoszbögrét vízben állni,
- ✗ ne rakja forró tárgyakra, ne rakja mikrohullámsütőbe,
- ✗ ne használjon hígítószerket, benzint, súrolókefét, súrolóport,
- ✗ olajok, mosószerek vagy krémek károsíthatják a termoszbögre felületét,
- ✗ a termosz külső falára ne használjon fehérítőszerket, ne sterilizáljon forralással,
- ✗ nem ajánlott gyerekeknek 3 éves korig, forró ital esetében ne adja gyerekeknek,
- ✗ **nem alkalmas mosogatógépbé.**
- ✓ Kizárólagosan folyadékokra használja.



#### Paraméterek

Ürtartalom: 470 ml

Súly: 0,43 kg (0,47 kg fogóval)

Méret: magasság – 21,0 cm

átmérő – 9,0 cm (12,5 cm fogón keresztül)



\* A szigetelőképesség órákban van megadva. Azt az időpontot mérjük, mely alatt az ital hőmérséklete a kiinduló értéktől a végső értékre változik, miközben a környezet hőmérséklete 20°C. Keeps Hot: kiinduló hőmérséklet 95°C, végső hőmérséklet 49°C. Keeps Cold: kiinduló hőmérséklet 1°C, végső hőmérséklet 13°C.

#### Pótalkatrészek

A zárórendszer *használati alkatrész* – rendszeresen ellenőrizze, nem használódott-e el és szükség esetén cserélje ki újra.

Pótalkatrészek: 1) zárórendszer 2) tömítés

Pótalkatrészeket a [www.thermos.co.hu](http://www.thermos.co.hu) címen, vagy kereskedőjénél rendelhet.

#### Elérhetőség

Kizárólagos forgalmazó Magyarország részére:

THERMOS® - Nisen s.r.o.

web: [www.thermos.co.hu](http://www.thermos.co.hu)

