


Köszönjük, hogy a Thermos® cég termékét választotta. Használat előtt olvassa el a használati utasítást. Kérjük, őrizze meg későbbi hivatkozás céljából.

Termékcrajz

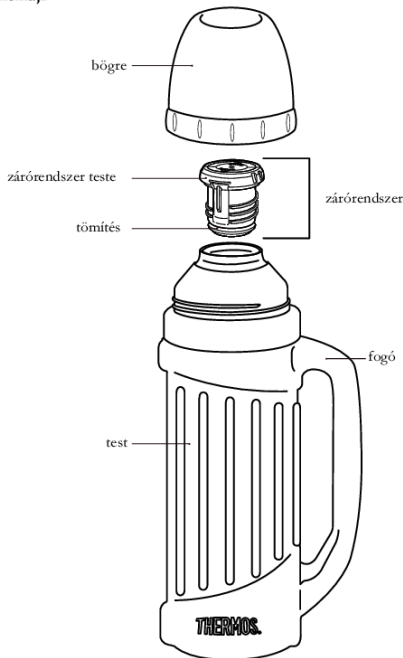


Használati utasítás

1) Kinyitás

Csavarja a bögrét és zárórendszert az óramutató irányában.

2) Ital töltése

Töltse meg itallal a termoszt az ábrán látható vonalig. Túltöltés esetében az ital kifolyhat csavarás közben. Jobb hőszigetelés elérése érdekében melegítse elő/hűtse le a termoszt meleg/hideg vízzel kb 1 perccig.




3) Bezárás

A zárórendszert csavarja az óramutató irányában. Ne döntse meg a termoszt csavarás közben, különben az ital kifolyhat és ez forrázásveszélyes. Csavarja a bögrét az óramutató irányában.

4) Ital fogyasztása


1) Helyezze a termoszt függőleges helyzetbe 2) Öntse az italt a nyíl irányában. (Ha a nyíl és fordítsa a zárórendszert az ábra alapján irányán kívül önti, a folyadékáramlás egy fordulattal. (Ha jobban megáztatja a helytelen.) zárórendszert, az kieshet öntés közben.)



Tömítés felszerelése és leszedése

Győződjön meg róla, hogy helyesen rakta fel a tömítést (lásza a metszetet az ábrán). A tömítés felhelyezése után ellenőrizze le ujjával a tömítés teljes kerületén, hogy helyesen ül a zárórendszeren.

A tömítés leszedése / felrakása után ellenőrizze a szívárgásmertességet úgy, hogy kisebb mennyiségű vizet önt a termoszba és fejfelé fordítja.



Karbantartás

- Első használat előtt és minden használat után langyos vízzel öblítse ki a termoszt és hagyja alaposan megszáradni. Nyitott zárórendszerrel tárolja.
- Tisztításhoz használhat semleges, nem abrazív mosószert, oxigén alapú fehérítőt (a termoszt külső falán és a zárórendszeren kívül).
- Évente egyszer ellenőrizze a termoszt záróképességét, szükség esetén cserélje ki a használt részeket újakra – lásza a Pótalkatrészek részét.

Problémák megoldása

a zárórendszer nem tömít	A zárórendszer nincs megfelelően becsavarva, a termosz túl van töltve, hiányzik a tömítés, a tömítés vagy a zárórendszer kopott.
a belső fál megváltoztatta a színét	<ul style="list-style-type: none">➢ A belső fál piszkos – használjon oxigén alapú fehérítőt.➢ A belső falon rozsdás foltok találhatóak – vastartalmú víz üledéke. Öntsön a termoszba langyos 10%-os ecetes oldatot és hagyja 30 percig állni. Ezután alaposan öblítse ki.➢ A belső falon fehér foltok vannak – ez a víz kalcium üledéke. Öntsön a termoszba langyos 10%-os citromsav oldatot és hagyja 3 óráig hatni. Alaposan öblítse ki.
nem tartja a hőmérsékletet	A folyadék nem elegendően hideg/meleg, kis mennyiségű folyadék.
kellemetlen szag	A termosz belső fala piszkos – lásd a karbantartás részt.
tea elszíneződése	A tea elszíneződése nem termékhiba, ez egy általános jelenség.

Biztonsági utasítások

- ✗ Ne hagyjon gyorsan romló italokat, mint pl. tejet hosszabb ideig a termoszban, nem alkalmas szénsavas italok tárolására, pépekre és szálas teákra,
- ✗ ne használja a termoszt, ha a belső burkolat megsérül és az ital a termosz falai közé kerül, vagy ha a termosz elveszíti szigetelési tulajdonságait,
- ✗ ne használjon éles tárgyakat, ne hagyja a termoszt vízben állni,
- ✗ ne rakja forró tárgyakra, ne rakja mikrohullámsütőbe,
- ✗ ne használjon hígítószerket, benzint, sűrítőkefét, sűrítőport,
- ✗ a termosz külső falára ne használjon fehérítőszeret, ne sterilizáljon forralással,
- ✗ nem ajánlott gyerekeknek 3 éves korig, forró ital esetében ne adja gyerekeknek,
- ✗ **nem alkalmas mosogatógépbe.**
- ✓ Používejte pouze pro nápoje.



Paraméterek

Úrtartalom: 1000 ml

Súly: 710 g

magasság – 338 mm

Méret: átmérő – 107 mm (138 mm átmérő a fogón keresztül)



* A szigetelőképesség órákban van megadva. Azt az időpontot mérjük, mely alatt az ital hőmérséklete a kiinduló értéktől a végső értékre változik, miközben a környezet hőmérséklete 20°C. Keeps Hot: kiinduló hőmérséklet 95°C, végső hőmérséklet 49°C. Keeps Cold: kiinduló hőmérséklet 1°C, végső hőmérséklet 13°C.

Pótalkatrészek

A zárórendszer és a bögre *használati alkatrészek* – rendszeresen ellenőrizze, nem használdotk e el és szükség esetén cserélje ki újakra.

Pótalkatrészek: 1) bögre

2) zárórendszer tömítéssel együtt

Pótalkatrészeket a www.thermos.co.hu címen, vagy kereskedőjénél rendelhet.

Elérhetőség

Kizárólagos forgalmazó Magyarország részére:

THERMOS®

Nisen s.r.o.

U Hřebčince 2536, 39701 Písek, Csehország

Web: www.thermos.co.hu

Email: info@thermos.co.hu

