


Köszönjük, hogy a Thermos® vákuum szigetelt acéltermoszt választotta. Használat előtt olvassa el a használati utasítást. Kérjük, őrizze meg későbbi hivatkozás céljából.

Termékrajz

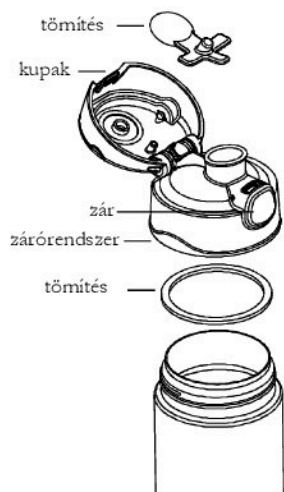

Használati utasítás

1) Zárórendszer nyitása

Csavarja a zárórendszert az óramutató járásával ellentétes irányban. Ne próbálja a kupak segítségével csavarni a zárórendszert!

2) Termosz töltése

Töltse meg folyadékkal a termoszt kb 5 mm-el a kulacs felső széle alá. Túltöltés esetében az ital kifolyhat a zárórendszer csavarása közben. Jobb hőszigetelés elérése érdekében melegítse elő/hűtse le a termoszt meleg/hideg vízzel kb 1 percig.

3) Zárórendszer zárása

Csavarja be a zárórendszert az óramutató irányában. Ne csavarja a kupaknál fogva a zárórendszert!

4) Zárórendszer zárása

A kupak helyes lezárását hallható kattintás jelzi. **A termoszt csakis lezárt kupakkal vízálló.**

Tömítés levétele és felrakása

A termoszt a termékrajz szerint szedheti szét vagy rakhatja újra össze. Tesztelje le a termoszt szívárgásmélességét úgy, hogy kisebb mennyiségű italt önt a termoszba és fejjel lefelé fordítja.

Karbantartás

- Első használat előtt és minden használat után langyos vízzel öblítse ki a termoszt és hagyja alaposan megszáradni.
- Tisztításhoz használhat semleges, nem abrazív mosószert, oxigén alapú fehérítőt.
- A termoszt külső falát (festék, lakk, minta) kizárólagosan nedves ronggyal törölje.
- A zárórendszer és tömítés mosogatógépben mosható (max. 65°C). Ha a termoszt testén **nincs felületi kezelés** (szín, lakk, minta), mosogatógépben mosható (max. 65°C). A legjobb eredmény érdekében kézi mosás ajánlott.
- Évente egyszer ellenőrizze a termoszt záróképességét, szükség esetén cserélje ki a használt részeket újakra – lásd a Pótalkatrészek részt.

Problémák megoldása

a zárórendszer nem tömít	A zárórendszer nincs megfelelően becsavarva, a kupak nincs elegendően lezárva, a termoszt túl van töltve, hiányzik a tömítés, a tömítés vagy a zárórendszer kopott.
a belső fal megváltoztatta a színét	<ul style="list-style-type: none"> ➤ A belső fal piszkos – használjon oxigén alapú fehérítőt. ➤ A belső falon rozsdás foltok találhatóak – vastartalmú víz üledéke. Öntsön a termosztba langyos 10%-os ecetes oldatot és hagyja 30 percig állni. Ezután alaposan öblítse ki. ➤ A belső falon fehér foltok vannak – ez a víz kalcium üledéke. Öntsön a termosztba langyos 10%-os citromsav oldatot és hagyja 3 óráig hatni. Alaposan öblítse ki.
nem tartja a hőmérsékletet	A folyadék nem elegendően hideg/meleg, kis mennyiségű folyadék.
kellemetlen szag	A termoszt belső fala piszkos – lásd a karbantartás részt.
tea elszíneződése	A tea elszíneződése nem termékhiba, ez egy általános jelenség.

Biztonsági utasítások

- ✗ Ne hagyjon a termosztban gyorsan romló italokat, mint pl. tejet hosszú ideig, a termoszt nem alkalmas szénsavas italok tárolására, pépekre és szálás teákra.
- ✗ ne használja a termoszt, ha a belső burkolat megsérül és az ital a termoszt falai közé kerül, vagy ha a termoszt elveszíti szigetelési tulajdonságait,
- ✗ **forralt és forró** italokra nem alkalmas – forrázásveszély,
- ✗ ne használjon éles tárgyakat, ne hagyja a termoszt vízben állni,
- ✗ ne rakja forró tárgyakra, ne rakja mikrohullámsütőbe,
- ✗ ne használjon higítoszereket, benzint, súrolókefét, súrolóport,
- ✗ olajok, mosószerek vagy krémek károsíthatják a termoszt felületét,
- ✗ a termoszt külső falára ne használjon fehérítőszerrel, ne sterilizáljon forralással,
- ✗ **a termoszt felülete (festék, lakk, minta) nem alkalmas mosogatógépbe.**
- ✓ Kizárólagosan folyadékokra használja.



Paraméterek

Úrtartalom: 530 ml

Súly: 0,32 kg

Méret: magasság – 24 cm
átmérő – 7 cm



*A szigetelőképesség órákban van megadva. Azt az időpontot mérjük, mely alatt az ital hőmérséklete a kiinduló értéktől a végső értékre változik, miközben a környezet hőmérséklete 20°C. Keeps Warm: kiinduló hőmérséklet 49°C, végső hőmérséklet 30°C. Keeps Cold: kiinduló hőmérséklet 1°C, végső hőmérséklet 13°C.

Pótalkatrészek

A záró és ivórendszer valamint tömítés *használati alkatrészek* – rendszeresen ellenőrizze, nem használódtak-e el és szükség esetén cserélje ki újakra.

Pótalkatrészek: 1) tömítés; 2) zárórendszer

Pótalkatrészeket a www.thermos.co.hu címen, vagy kereskedőjénél rendelhet.

Elérhetőség

A Thermos hivatalos forgalmazója:
Nisen s.r.o.

web: www.thermos.co.hu

